


**ARTIKELNUMMER 1830-A6B050000001**

MULTILINE E

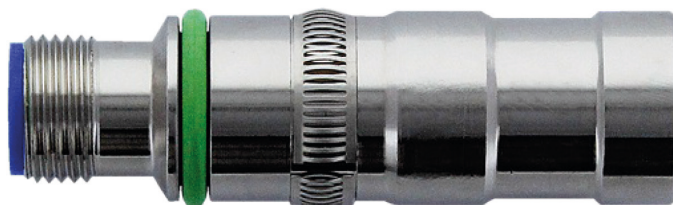

**Rundsteckverbinder, Stecker**

Einsatz - Dose Baugröße B


M12

5-polig


A-codiert

geschirmt


passend zu Elektrostecker  
1830-A6B050000002

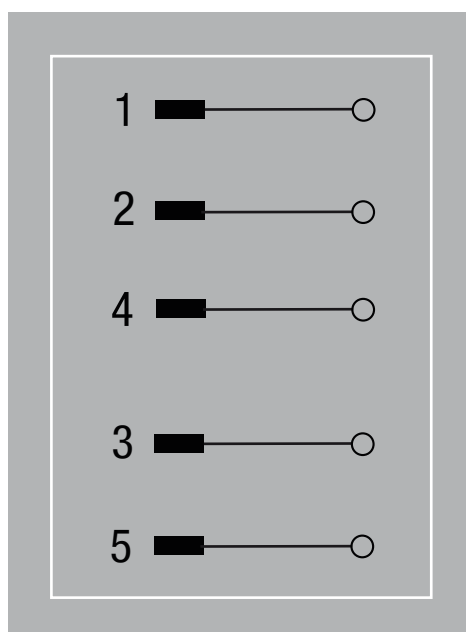


**Male**



**Female**



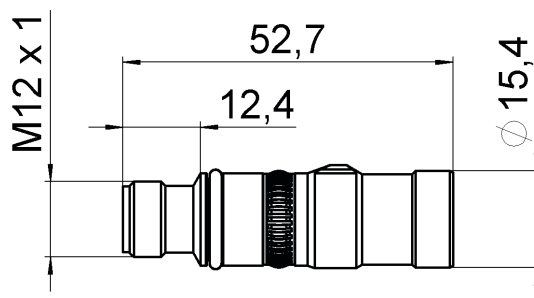

### Allgemeine Daten

Dichtung	FPM
Temperaturbereich	-25 bis +85 °C
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt

### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 49 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	5
Codierung	A-codiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0,6 Nm), selbstsichernd
Verschraubung	M12
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolierstoffgruppe	Kategorie I nach IEC 60664-1
Material (Grundkörper)	Messing vernickelt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au

### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE