

ARTIKELNUMMER 1831-A6B120207031

MULTILINE E



Rundsteckverbinder, Stecker

Einsatz - Dose Baugröße B

M12


12-polig

A-codiert


geschirmt

passend zu Elektrostecker


1831-A6B120207032

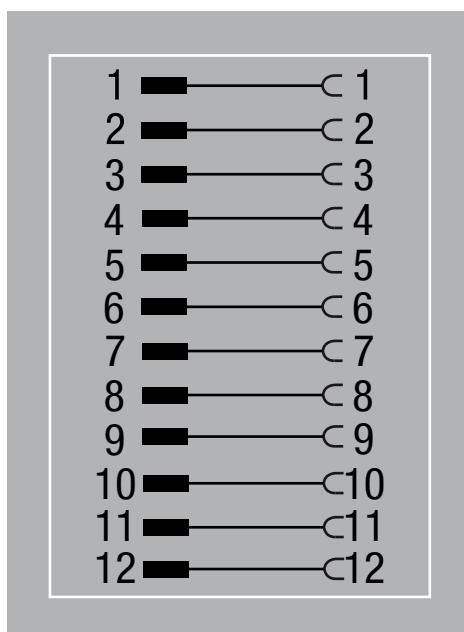


Male



Female



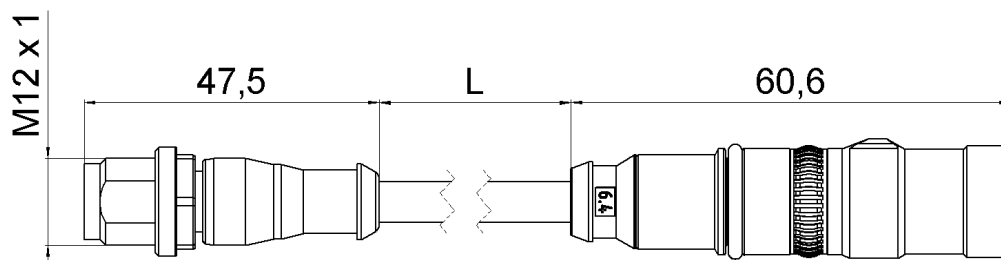

Allgemeine Daten

Temperaturbereich (nicht bewegt)	-25 bis +80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5 bis +80 °C
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 1,5 A
Polzahl	12
Codierung	A-codiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0,6 Nm), selbstsichernd
Verschraubung	M12
Schutzart	IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Isolierstoffgruppe	Kategorie I nach IEC 60664-1
Material (Grundkörper)	Messing, vernickelt

Leitungen

Kabellänge (L)	20 cm
Kabelkennung	703
Adernzahl/-querschnitt	12 x 0,14 mm ²
Aderisolation	PVC
Material (Mantel)	PVC
Außen-Ø (Mantel)	6,5 mm ±5%
Farbe (Mantel)	schwarz
Biegeradius (nicht bewegt)	10 x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10 x Außen-Ø

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE